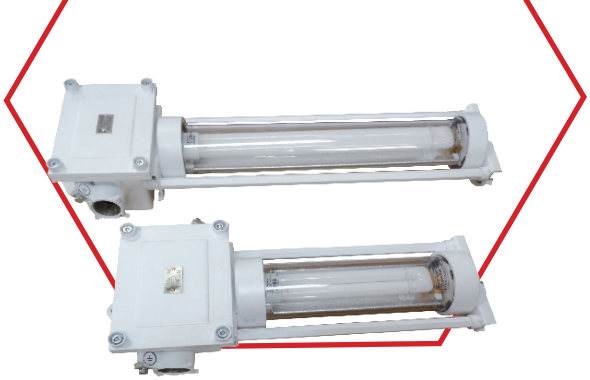

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК **OLR-1**

ПРИМЕНЕНИЕ

Светильник **OLR-1** предназначен для осветления забоев шахт категории степени защиты „a", „b" и „c" опасности взрыва метана, а также класса защиты A или B опасности взрыва угольной пыли.

КОНСТРУКЦИЯ

- взрывозащищенный,
- колпак изготовлен из противоударного синтетического пластика,
- оснащен энергоэкономическими лампами накаливания,
- приспособленность к напряжению питания 43 или 127 или 230В.

ИСПОЛНЕНИЕ

- **OLR-1-18** – люминосцентная лампа 18 Вт
- **OLR-1-36** – люминосцентная лампа 36 Вт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	OLR-1-18	OLR-1-36
Напряжение питания	230 В или 127 или 42 В В, 50 – 60 Гц	
Потребление мощности	18 Вт	36 Вт
Коэфициент мощности λ	0,55	
Источник света	DULUX L18 Вт21 или PL-L 18 Вт840	DULUX L36 Вт/21 или PL-L 36 Вт/840
Световая отдача	700 лм	2300 лм
Провод питания	YnOGYek lub YnOGYekm 5 x 4 мм²	
Кабельная шпонка	WKE 17-23	
Нагрузка токовых сквозных зажимов	20 A	
Присоединительные зажимы	зажимная панель тип 616M	
Степень защиты	IP 54	
Класс защиты	I	
Температура рабочей среды	-10°C ≤ Ta ≤ +40°C	
Относительная влажность при температуре +350C	до 95 %	
Внешнее габариты	510 x 285 x 115 мм	700 x 285 x 115 мм
Расстояние монтажных отвер-ствий	487 мм	677 мм
Вес	8,7 кг	9,8 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКА

- высокая ударномеханическая прочность,
- большой лучевой поток и угол рассеивания света,
- энергоэкономичность,
- легкая замена источника света,
- небольшой вес.

вып. 05/2016

Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71,
tel.: +48 33 8575 200
faks: +48 33 8575 205
em@elektrometal.com.pl

www.elektrometal.ru

NING GAS INDUSTRY HMC PRODUCTS INDUSTRIAL LIGHTING SERVICES MINING GAS INDUSTRY HMC PRODUCTS INDUSTRIAL LIGHTING SERVICESMINING GAS INDUSTRY HMC PRODUCTS INDUSTRIAL LIGHTING SERVICES MINERÍA
EA DESIGN REALIZATION IMPLEMENTATION TECHNICAL SUPPORT IDEA DESIGN REALIZATION IMPLEMENTATION TECHNICAL SUPPORTIDEA DESIGN REALIZATION IMPLEMENTATION TECHNICAL SUPPORT IIDEA DESIGN REALIZATIO
NING GAS INDUSTRY HMC PRODUCTS INDUSTRIAL LIGHTING SERVICES MINING GAS INDUSTRY HMC PRODUCTS INDUSTRIAL LIGHTING SERVICES MINING GAS INDUSTRY HMC PRODUCTS INDUSTRIAL LIGHTING SERVICES MINERÍA
EA DESIGN REALIZATION IMPLEMENTATION TECHNICAL SUPPORT IDEA DESIGN REALIZATION IMPLEMENTATION TECHNICAL SUPPORTIDEA DESIGN REALIZATION IMPLEMENTATION TECHNICAL SUPPORT IIDEA DESIGN REALIZATIO

МОНТАЖ

Для крепления лампы ORL-1 – служат 2 элементы крепления с отверстиями под гвинт M8.

Лампа приспособлена к последовательному подключению электропитания с шахтного комплекса трансформаторов.

Кабели электропитания проходят через две кабельные шпонки.

В последней концевой лампе или же при индивидуальном подключении лампы на рабочем месте, неиспользованный свободный ввод должна быть заслеплена.

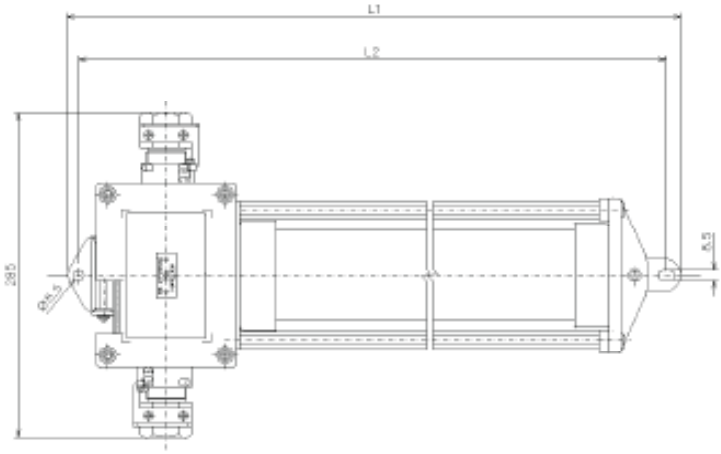

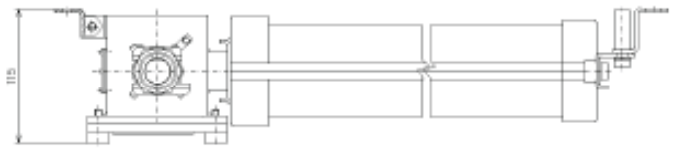

OLR-1-36	700	677
OLR-1-18	510	487
ТИП	L1	L2

Elektrometal SA
43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 71, tel.: +48 33 8575 200, faks: +48 33 8575 205
www.elektrometal.ru

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРОДУКЦИЯ НМС ОСВЕЩЕНИЕ УСЛУГИ ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРОДУКЦИЯ НМС ОСВЕЩЕНИЕ УСЛУГИ ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕНИЕ ВНЕДРЕНИЕ